

S1-W4G-ST

„Solis“ duomenų registratoriai

Inverteriams prijungti naudokite RS485 ryšio metodą, vienu metu galima prijungti iki 10 inverterių. Duomenų ryšys su stebėjimo sistema palaikomas per belaidį „WiFi“ tinklą arba 4G, per kuriuos galima valdyti ir stebėti sistemą nuotoliniu būdu. Tinklas perduoda realaus laiko duomenis, todėl klientams patogiu stebėti situaciją bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.

Funkcijos:

- Palaikomas „WiFi“ ir 4G ryšys
- Mygtukas RESET (paleidimo iš naujo), vienu klavišu siunčiami duomenys, patogus derinimas
- Būsenos indikatorius, lengva rodyti darbo būseną
- Įspėjimas apie gedimą, stebėsena realiuoju laiku
- Palaikomas „Bluetooth“ artimasis ryšys ir derinimas
- Prijunkite ir naudokite, greitas įrengimas




S1-W4G-ST (4 Pin)



S1-W4G-ST (USB)

● Išmanusis stebėsenos sprendimas - S1-W4G-ST

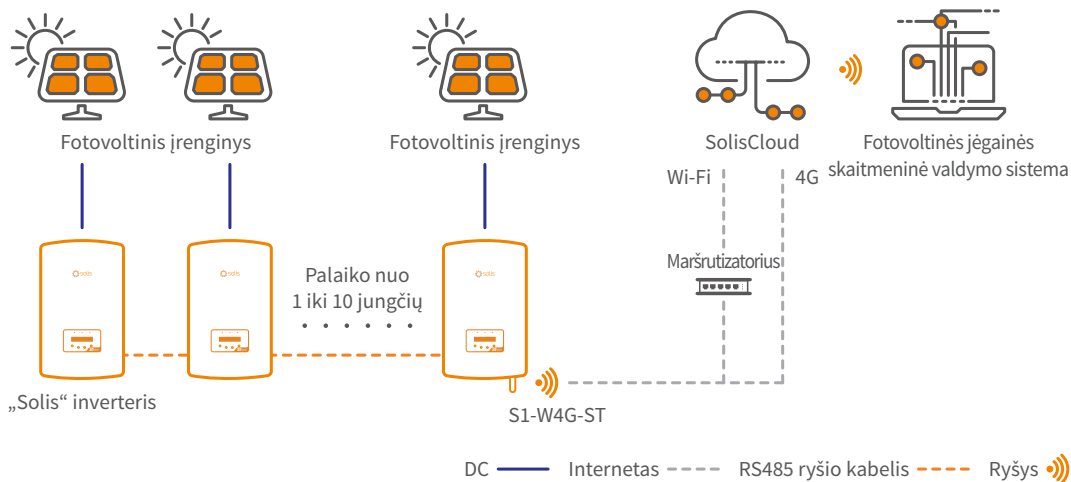

Duomenų lapas

S1-W4G-ST

Modeliai	S1-W4G-ST (4 Pin)	S1-W4G-ST (USB)
Ryšys		
Palaikomas įrenginio tipas	„Solis“ inverteris	
Prijungtų inverterių skaičius ⁽¹⁾	≤ 10	
Duomenų rinkimo intervalai	5 minutės	
Būsenos indikatorius	3 LED indikatorių lemputės	
Ryšio sąsaja	Išorinis 4 kontaktų prievadas	Išorinis USB prievadas
Belaidis ryšys	WiFi: 802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾ GSM / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
Artimojo galo ryšys	BLE4.2	
Konfigūravimo metodas	APP / WEB	
Elektra		
Darbinė įtampa	DC 5 V (+ / -5%)	
Darbinis elektros vartojimas	≤ 5 W	
Aplinka		
Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas	-30 ~ +65°C	
Eksplotacinė drėgmė	5–95% santykinė oro drėgmė, be kondensato	
Laikymo temperatūra	-40 ~ +70°C	
Laikymo drėgmė	< 40%	
Maks. veikimo aukštis	4000 m	
Apsaugos laipsnis	IP65	
Montavimas		
Matmenys (ilgis*plotis*aukštis)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Įrengimo būdas	Išorinis įdėklas + sukimo užraktas	Išorinis įdėklas + fiksavimo užraktas
Svoris	80 g	65 g
Kiti		
Sertifikavimas	CE, FCC	

(1) Inverteriai pirmiausia turi būti sujungti per RS485.

(2) 5 GHz „Wi-Fi“ tinklai nepalaikomi.